

床置きタイプ

基準適合証印

完全防水型デジタル台はかり


DP-6302IIシリーズ

IP68
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(DP-6302IWPのみ) (オプション)

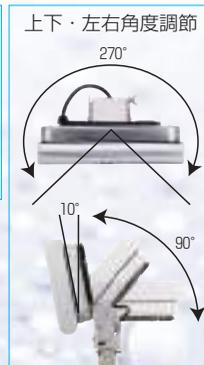

POINT

- 1 IP68の防塵・防水設計
- 2 オールステンレスボディー
- 3 高さ48mmの見やすい大型バックライト表示
- 4 マルチファンクション機能 (DP-6302II WP)
- 5 表示部の角度は調節可能
- 6 精肉・鮮魚用の取引に使用される計量単位 (目量100g)
- 7 計量した質量から水分率を差し引く、水引機能を搭載
- 8 活魚の計量もOK、表示固定機能を搭載
- 9 USBメモリ機能対応 (オプション品)
 - 計量データをUSBメモリに書き込むことができ、パソコンで簡単に計量データ管理が可能。
- 10 無線プリンタに対応 (オプション品)
 - はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。
- 11 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※6、7、8はDP-6302IIDXの特長です。※ACアダプタ使用時は非防水になります。

基準適合証印

防水型デジタル台はかり

DP-6700シリーズ

IP65
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能


(オプション)

但し、DP-6700Nは検定対象外品です。

ベースカバー(オプション品)
水の跳ね上げや粉塵、汚れによる
耐久性が高まります。



音声出力(オプション品)
ランク結果をS、M、L等の音声でお知らせ
をすることも可能です。より一層、作業効
率の向上に役立ちます。
※音声ランク出力ユニットは非防水です。




無線プリンタ
(オプション品)

POINT

- 1 IP65の防水・防塵設計
- 2 オールステンレスボディー
- 3 置数式風袋引き機能搭載
 - よく使う風袋値を記憶させ、簡単な操作で風袋量呼び出すことができます。
- 4 3色LED表示による判定
- 5 加算式・減算式ランク選別機能搭載
- 6 1/6000の高精度 (DP-6700N)
- 7 USBメモリ機能対応 (オプション品)
 - 計量データをUSBメモリに書き込むことができ、パソコンで簡単に計量データ管理が可能。
- 8 無線プリンタに対応 (オプション品)
 - はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。
- 9 計数機能搭載
- 10 表示部の角度は調節可能
- 11 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)
- 12 水産市場等で要求される計量単位 (目量100g) に対応
- 13 活魚の計量もできる、表示固定機能を搭載

※12、13はDP-6700Mの特長です。 ※ACアダプタ使用時は非防水になります。

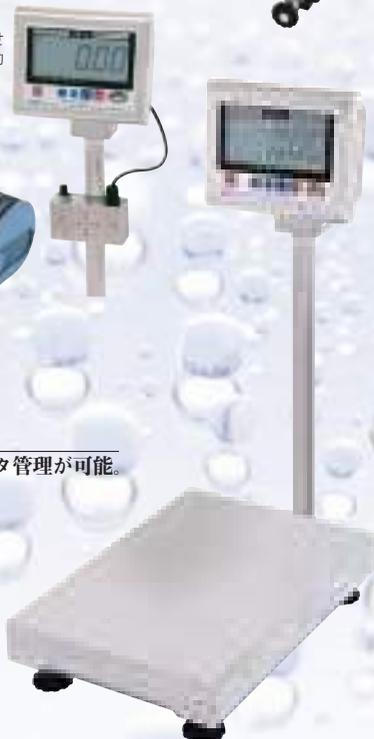

主仕様(仕様の赤字記載部は商品の訴求点を表わします)

DP-6302II シリーズ

品名	完全防水型デジタル台はかり			
品番	DP-6302IWPk-32	DP-6302IWPk-60	DP-6302IWPk-150	DP-6302IDx-150
検定	国家検定合格品			
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg
目量	10g	20g	50g	100g
最大風袋引量	32kg	60kg	150kg	150kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm			
製品寸法	350(W)×605(D)×798~805(H)mm			
本体質量	約19kg			
使用温度範囲	-10℃~+40℃			
防水・防塵性	IP68準拠			
文字寸法	LCD(液晶表示):20(W)×48(H)mm			
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、 プリセット風袋引き機能 、オートオフ機能、プザー機能(DP-6302IWPのみ)、 加算・合計値表示機能(DP-6302IWPのみ)、 マルチファンクション機能(定量計量機能、配合計量機能、チェック機能、ランク選別機能(加算式)) (DP-6302IWPのみ)、 判定用ランプ機能(DP-6302IWPのみ)、表示固定機能(DP-6302IDxのみ)、 水引機能(DP-6302IDxのみ)			
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}			
電池寿命	連続約2000時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}			
荷姿	カートン1台入り			
バークード	4979916831991	4979916832004	4979916832011	4979916832127

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

DP-6700 シリーズ

品名	防水型デジタル台はかり						
品番	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150	DP-6700M-150	DP-6700N-30	DP-6700N-60	DP-6700N-120
検定	国家検定合格品				検定外品(取引証明以外用)		
ひょう量	30kg	60kg	150kg	150kg	30kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	100g	5g	10g	20g
最大風袋引量	30kg	60kg	150kg	150kg	30kg	60kg	120kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
製品寸法	350(W)×605(D)×795~802(H)mm						
本体質量	約13kg						
使用温度範囲	-10℃~+40℃						
防水・防塵性	IP65準拠						
文字寸法	LCD(液晶表示) 23.5(W)×45(H)mm						
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、 プリセット風袋引き機能 、オートオフ機能、 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能) 表示固定機能(DP-6700Mのみ)、スパン調整機能(DP-6700Nのみ)、使用地区補正機能(DP-6700Nのみ)						
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}						
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}						
荷姿	カートン1台入り						
バークード	4979916831472	4979916831489	4979916831496	4979916831601	4979916831441	4979916831458	4979916831465

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

DP-6600 シリーズ

品名	防水型卓上デジタル台はかり				
品番	DP-6600K-3	DP-6600K-6	DP-6600K-15	DP-6600N-6	DP-6600N-12
検定	国家検定合格品			検定外品(取引証明以外用)	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
目量	1g	2g	5g	1g	2g
最大風袋引量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
載皿寸法	250(W)×250(D)mm				
製品寸法	250(W)×348(D)×337~344(H)mm				
本体質量	約7kg				
使用温度範囲	-10℃~+40℃				
防水・防塵性	IP65準拠				
文字寸法	LCD(液晶表示):メイン表示 11.5(W)×25(H)mm LCD サブ表示(上・下限設定値他):3(W)×6(H)mm				
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、プザー機能、 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能) 不足数量表示機能、簡単設定機能、使用地区補正機能(DP-6600Nのみ)、スパン調整機能(DP-6600Nのみ)				
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}				
電池寿命	連続約1000時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}				
荷姿	カートン1台入り				
バークード	4979916831410	4979916831427	4979916831434	4979916831397	4979916831403

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。