


計量台

表側（車乗面）

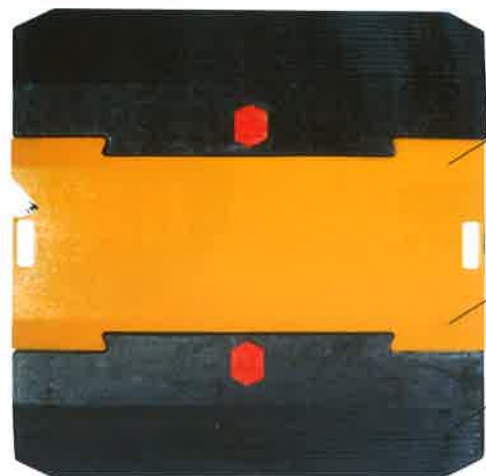

マルチセンサー方式で安定計量


防水・防塵構造 (IP65)

移動に便利なローラー付

強靱なアルミダイキャスト製

耐候性のある
ラバー製スローププレート

裏側（接地面）

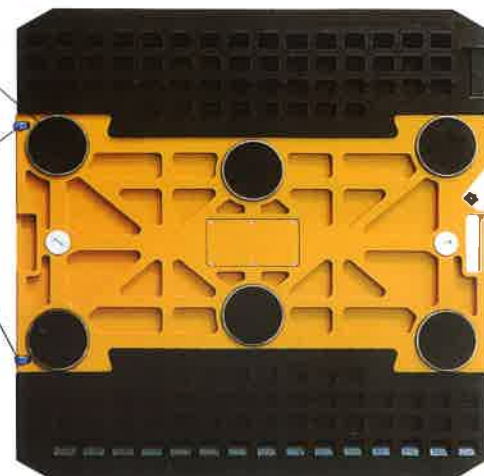

※ダミープレート（オプション）をご使用になるとさらにスムーズに計量できます。

計量台主仕様

※（ ）内は通過計量時

ひょう量		5ton	10ton	15ton
目 量		2kg	5kg	10kg
精 度 ※		静止計量時±0.3%(3km/h走行時±3%)		
計量台 (mm)	H	40mm		
	W	500mm	900mm	
	D	400mm	500mm	
	L	670mm	1,110mm	
重 量		16kg	30kg	
保護等級		IP65		

共通付属品：スローププレート、ロードセルケーブル（10m）
（ひょう量5tonタイプは計量台とスローププレート一体型となります。）
※ 使用状況により精度が異なります。

静止計量型の使用例

2台接続



RW-2601P
プリンター付指示計

4台接続



スロープ
プレート

RW-2601P
プリンター付指示計

6台接続




計量台 (RW-P)

RW-2601P
プリンター付指示計

通過計量型の使用例



進入ランプ



プリンター付指示計

マルチロードメーターは御使用条件の変化に応じてシステムアップできます。

※車軸数に合わせて計量台とダミープレート・スローププレートを追加することで、さらにスピーディーで正確な計量が可能となります。

製品の外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
イラストは一部実際の製品とは異なる場合があります。

輸入



株式会社

石蔵商店

ISO 9001:2008 認証

Road Weigher Platform & Indicator

Accurately!

静止計量型

Quickly!

通過計量型

Lightly!

小型軽量

Slightly!

超薄型

Surely!

プリンター
標準装備

基礎工事不要でローコスト
コンパクトなフリースタイル軸重計

マルチロードメーター

みち 道路を守る、
くらし 環境を守る、
いのち 生命を守る。

ISHIKURA

プリンター付指示計

指示計は2タイプ。

スピーディな計量を実現した通過型と、より正確な計量を行うための静止型をラインナップしています。

静止計量型

オートバックライト付ディスプレイ
文字高 25mm

プリンター標準装備
車両番号・日付・時刻の印字ができます。(時計機能内蔵)

計量台は6台まで接続可能

RS-232C出力標準装備

大容量充電電池内蔵
20時間連続使用可能
(8時間充電の場合)



軽量・コンパクトなボックス式指示計

印字サンプル

2013.10.00 00:30:44 日時
Truck no: 12345 車番
WEIGHT1: 7205 kg 1軸目の重量値
WEIGHT2: 7460 kg
TOTAL: 14665 kg

2013.10.00 00:39:01 日時
Truck no: 12345 車番
WEIGHT1: 8645 kg 2軸目の重量値
WEIGHT2: 8955 kg
TOTAL: 17600 kg

2013.10.00 00:39:11 日時
--- Total Print ---
WEIGHING No. : 2 軸数
32265 kg 車両の重量値

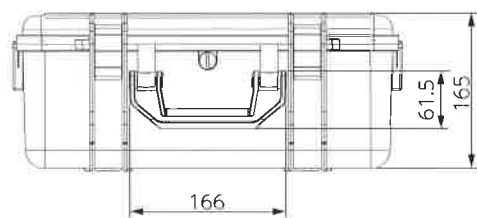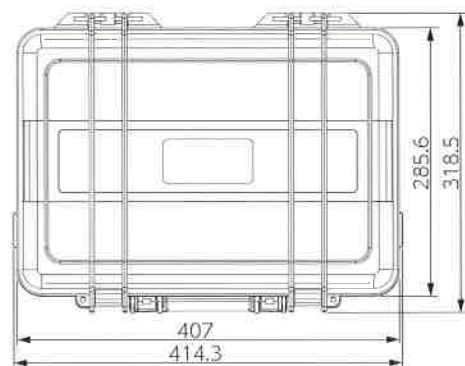

仕様

型 式	RW-2601P
表 示	LCD 5桁 文字高25mm バックライト付き
プリンター	40桁 ドットインパクト
印字内容	日付・時間・車両番号(5桁)・個別重量・合計重量
印字用紙	ロール紙 複写なし
標準インターフェース	RS-232C インターフェース
電 源	AC100Vまたは内蔵バッテリー(8時間充電で最大20時間使用可)
重 量	10.5kg

通過計量型

オートバックライト付ディスプレイ
文字高 9mm

プリンター標準装備
車両番号・日付・時刻の印字ができます。(時計機能内蔵)

印字例

DYNAMIC WEIGHING
2013.10.00 08:40:21 日時
Truck No. : 123456 車番
AXLE 1: 13560 kg, 1 km/h 1軸目の重量値と通過速度
AXLE 2: 16260 kg, 1 km/h 2軸目の重量値と通過速度
--- TOTAL PRINT ---
AXLE No : 2 軸数
TOTAL : 29820 kg 車両の重量値



計量台は6台まで接続可能

RS-232C出力標準装備

大容量充電電池内蔵

20時間連続使用可能
(8時間充電の場合)

軽量・コンパクトな
ボックス式指示計

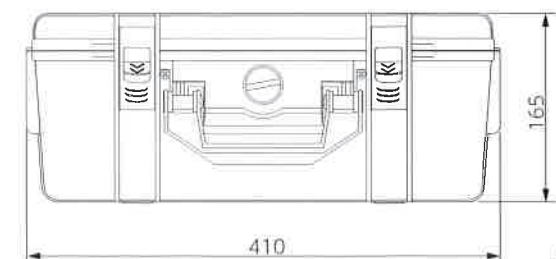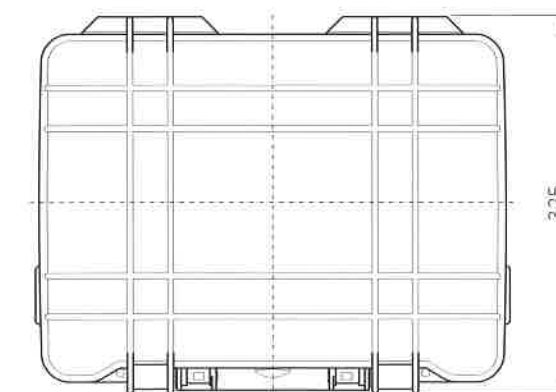

仕様

型 式	NSRM
表 示	LCD 20文字×4桁 9mm バックライト付き
プリンター	40桁 ドットインパクト
印字内容	日付・時間・車両番号(6桁)・個別重量・合計重量
印字用紙	ロール紙 複写なし
標準インターフェース	RS-232C インターフェース
電 源	AC100V DC12~30V(カージャック) 内蔵バッテリー(8時間充電で最大20時間使用可)
重 量	11.5kg