


デジタル台はかり

# PL-MLC9シリーズ

■載台高さ85mmからの薄形設計（ひょう量600kg）

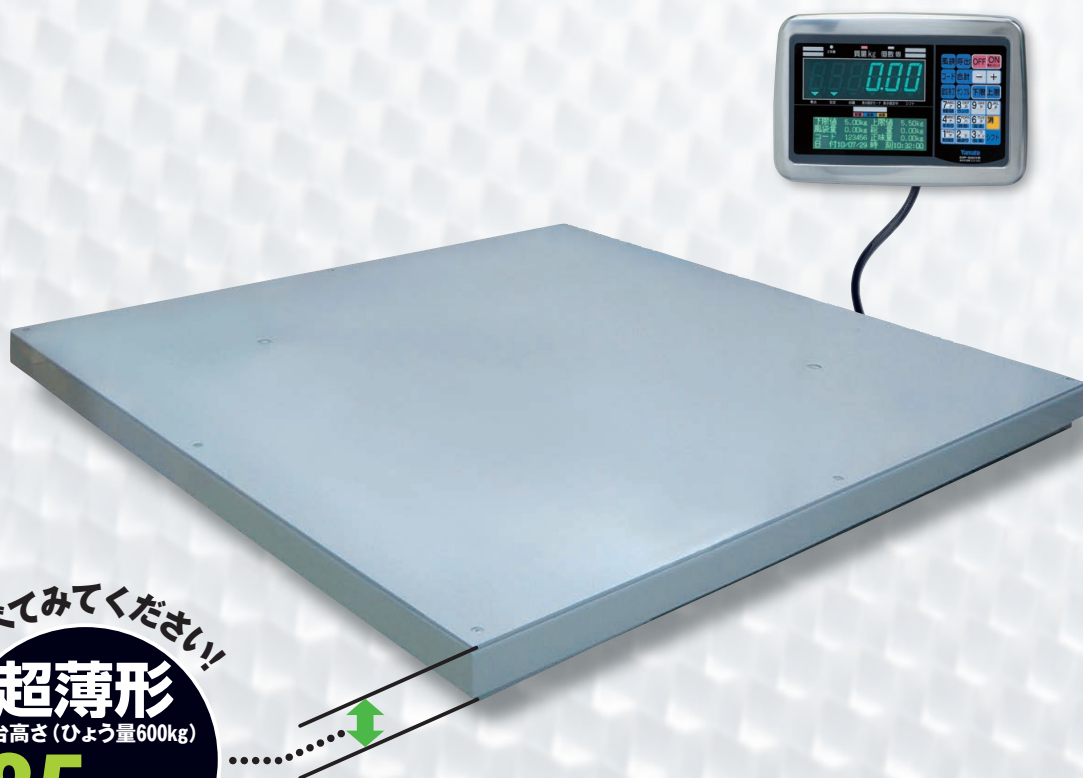

比べてみてください!!  
**超薄形**  
 載台高さ(ひょう量600kg)  
**85mmを  
実現**

指示計は  
用途により  
組合せ自由



# PL-MLC9

PL-MLC9


■ 載台高さ、わずか85mmからの薄形設計  
(600kgタイプ)

■ ひょう量600kg(900×900mm)～  
5,000kg(2,000×2,000mm)までの24種類以上


■ お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能  
(600kg～5,000kgまで)

■ 高い堅牢性の実現  
上下フレームはチャンネル鋼を採用  
耐久性に優れた構造です

■ 鉄製塗装品が標準仕様  
ステンレス製も製作可能

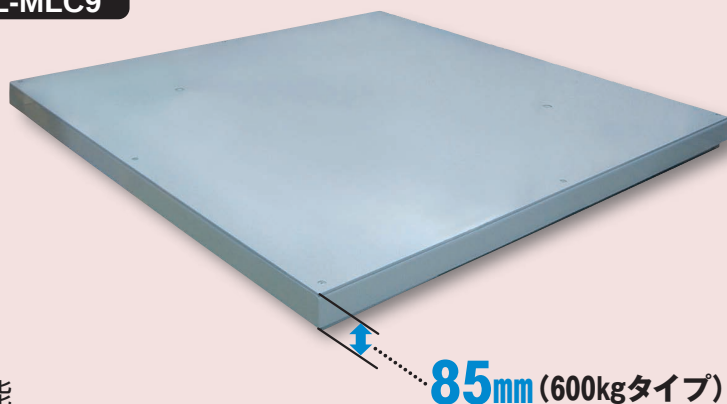

チャンネル鋼

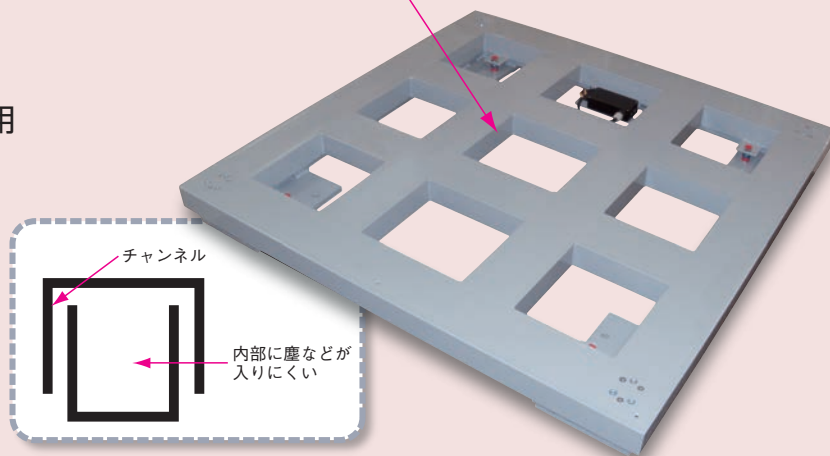

はかり本体仕様一覧

(取引証明用)

| 本体型式    | ひょう量<br>(kg) | 目 量<br>(kg) | 載台寸法 A×B (mm)     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 高さH<br>(mm) | 材 質                   |
|---------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|         |              |             | 1000<br>×<br>1000 | 1200<br>×<br>1200 | 1500<br>×<br>1500 | 1200<br>×<br>1800 | 1500<br>×<br>1800 | 1800<br>×<br>1800 | 2000<br>×<br>2000 |             |                       |
| PL-MLC9 | 600          | 0.2         | ●<br>(約120)       | ●<br>(約147)       |                   |                   |                   |                   |                   | 85          | 鉄 製<br>※ステンレス製も製作可能です |
|         |              |             |                   |                   | ●<br>(約249)       |                   |                   |                   |                   | 120         |                       |
|         | 1000         | 0.5         | ●<br>(約182)       | ●<br>(約225)       | ●<br>(約296)       | ●<br>(約293)       | ●<br>(約358)       |                   |                   | 120         |                       |
|         |              |             | ●<br>(約193)       | ●<br>(約242)       |                   |                   |                   |                   |                   | 120         |                       |
|         | 1500         | 0.5         |                   |                   | ●<br>(約376)       | ●<br>(約371)       | ●<br>(約456)       |                   |                   | 140         |                       |
|         |              |             | ●<br>(約193)       | ●<br>(約242)       |                   |                   |                   |                   |                   | 120         |                       |
|         | 2000         | 1           |                   |                   | ●<br>(約376)       | ●<br>(約371)       | ●<br>(約456)       |                   |                   | 140         |                       |
|         |              |             |                   | ●<br>(約339)       | ●<br>(約447)       |                   |                   | ●<br>(約564)       | ●<br>(約646)       | 160         |                       |
|         | 5000         | 2           |                   |                   |                   |                   |                   | ●<br>(約600)       | ●<br>(約686)       | 175         |                       |

※上表のカッコ内は製品自重(kg)を表しています。  
※鉄製の塗装色はグレー(マンセル色 N6)となります。  
※ステンレス製の表面は酸洗処理となります。

※上記載台寸法以外に10mm単位で製作可能です。但し、横寸法(W)×縦寸法(D)の比は最大1:3までとなります。  
※取引証明以外用の場合は、上記以外の目量も製作可能です。

## 指示計

指示計は、防塵・防水等級IP66準拠品です。

各種外部入出力対応しております。用途に応じた指示計をお選びいただけます。

## 充実した機能を持つ指示計



### EDI-562 マルチ計量タイプ

便利な多機能モデルです。**質量**または**個数**をブザーと3色LEDランプによって上下限判別する**チェック機能**をはじめとして、定量計量のための**ジャスト計量機能**、農産物などの重量選別に便利な**ランク選別機能**、風袋が一目で確認できる**総量／正味量表示**など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。

### EDI-561 標準タイプ(質量表示のみ)



一般的な計量を目的とした汎用モデルです。  
風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。  
(EDI-564以外共通)

### EDI-564 料金はかりタイプ



単価設定により値段を表示する料金演算機能搭載モデルです。値段、質量、単価の表示だけでなく、風袋量や、合計した回数、合計金額の表示もでき、水産・農産市場での安心な取引が実現できます。

### EDI-565 水引機能タイプ



鮮魚や枝肉、冷凍品などの取引には欠かせないモデルです。  
設定された水引率により水分補正した質量を表示します。

### EDI-569 産廃計量タイプ



産業廃棄物の計量に最適なモデルです。風袋(台車等)込みの計量と風袋(台車等)のみの計量を行うことで、正味重量を計算値で表示します。車番入力、オプションでRFID入力も可能で、簡単に2回計量を行うことが出来ます。

USBメモリユニット（工場オプション）を使用しますと、計量データをCSV形式で取り込むことができます。

USBメモリをパソコンに差し込むことで、計量データの整理・保存ができます。計量結果の転記ミスの防止に繋がります。

#### ■ 表示例（指示計EDI-562の場合）

|   | A      | B         | C        | D     | E    | F     | G  | H     | I     | J     | K    | L    | M      |
|---|--------|-----------|----------|-------|------|-------|----|-------|-------|-------|------|------|--------|
| 1 | コード番号  | 日付        | 時刻       | 正味量   | 風袋量  | 総量    | 個数 | 上限値   | 下限値   | 合計質量  | 合計回数 | 合計個数 | 個数合計回数 |
| 2 | 222222 | 2010/11/1 | 19:35:12 | 12.34 | 1.55 | 13.89 | 0  | 12.55 | 11.55 |       |      |      |        |
| 3 | 222222 | 2010/11/1 | 19:35:22 | 12.34 | 1.55 | 13.89 | 0  | 12.55 | 11.55 |       |      |      |        |
| 4 | 222222 | 2010/11/1 | 19:35:32 | 12.34 | 1.55 | 13.89 | 0  | 12.55 | 11.55 |       |      |      |        |
| 5 | 222222 | 2010/11/1 | 19:35:42 | 12.34 | 1.55 | 13.89 | 0  | 12.55 | 11.55 |       |      |      |        |
| 6 | 222222 | 2010/11/1 | 19:35:52 | 12.34 | 1.55 | 13.89 | 0  | 12.55 | 11.55 |       |      |      |        |
| 7 | 222222 | 2010/11/1 | 19:08:02 | 12.34 | 1.55 | 13.89 | 0  | 12.55 | 11.55 |       |      |      |        |
| 8 |        |           |          |       |      |       |    |       |       | 74.04 | 6    | 0    |        |

## オプション

分離スタンド



フリーローラ付



一体型ジャーナルプリンタ  
JPS-508



水平調節脚



USBメモリユニット



スロープ付



セパレート型ジャーナルプリンタ  
TPS-503W



リフト用ガイド



## タイプ

- ▶ 水平調節脚
- ▶ リフト用ガイド
- ▶ キャスター(自由車輪2個+ストッパー付  
固定車輪2個)※
- ▶ 手押しハンドル
- ▶ フリーローラ
- ▶ スロープ
- ▶ 指示計一体型用ポール
- ▶ 指示計用分離スタンド
- ▶ 一体型ジャーナルプリンタ JPS-508
- ▶ セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W
- ▶ セパレート型複写式ジャーナルプリンタ  
MPT-190
- ▶ USBメモリユニット
- ▶ ラベルプリンタ SP-509XII・SP-510X
- ▶ RS232C入出力(ケーブル長さ 4m)
- ▶ RS485入出力(ケーブル長さ 4m)
- ▶ リレー接点入出力(ケーブル長さ 2m)  
(EDI-562専用)
- ▶ Bluetooth™無線通信
- ▶ ZBee無線通信
- ▶ RFID(EDI-569専用)
- ▶ 大型外部表示器 EJ681  
(EDI-561、562、565、569用)

※キャスター(鉄製)はひょう量1,500kgまでの対応となります。

- ◆その他オプションの詳細につきましては、担当セールスにご相談ください。
- ◆リフト用ベース板は、載台寸法1,500×1,800mmまでの対応となります。
- ◆Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●商品のカラーは印刷のため実物とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

信頼・技術・創造  
**大和製衡株式会社**



JQA-0698 JQA-EM5207  
TEL.078-918-6540  
TEL.03-5776-3123  
TEL.052-238-5731  
TEL.043-214-3920  
TEL.092-471-1921  
TEL.078-918-6168

取扱代理店

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号  
東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号  
中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号  
千葉営業所 〒264-0025 千葉県若葉区都賀4丁目8番18号  
九州営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4丁目3番2号  
営業時間外緊急技術相談窓口

浜松町センタービル4階  
朝日生命名古屋米ビル5階  
ショー・エム都賀1階  
博多エイトビル1階

URL: <http://www.yamato-scale.co.jp/>

CAT.NO.C0336JA04A00 11093000Ry