

卓上タイプ

基準適合証印

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6600

シリーズ

但し、DP-6600Nは検定対象外品です。

IP65
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

POINT

1 3データ表示・3色LED表示による判定

2 加算式・減算式ランク選別機能搭載

3 計数機能搭載

4 1/6000の高精度 (DP-6600N)

5 無線プリンタに対応 (オプション品)

■ はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。

6 IP65の防水・防塵設計

7 オールステンレスボディ

8 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は非防水になります。



基準適合証印

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6700L

シリーズ

但し、DP-6700LNは検定対象外品です。

IP65
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

POINT

1 ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型

2 「自動風袋引き機能」を標準搭載

3 IP65の防水・防塵設計

4 オールステンレスボディ

5 3色LED表示による判定

6 加算式・減算式ランク選別機能搭載

7 1/6000の高精度 (DP-6700LN)

8 USBメモリ機能対応 (オプション品)

■ 計量データをUSBメモリに書き込むことができ、パソコンで簡単に計量データ管理が可能。

9 無線プリンタに対応 (オプション品)

■ はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。


10 計数機能搭載

11 表示部の角度は調節可能

12 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は非防水になります。

音声出力(オプション品)
ランク結果をS、M、L等の音声でお知らせ
をすることも可能です。より一層、作業効
率の向上に役立ちます。
※音声ランク出力ユニットは非防水です。

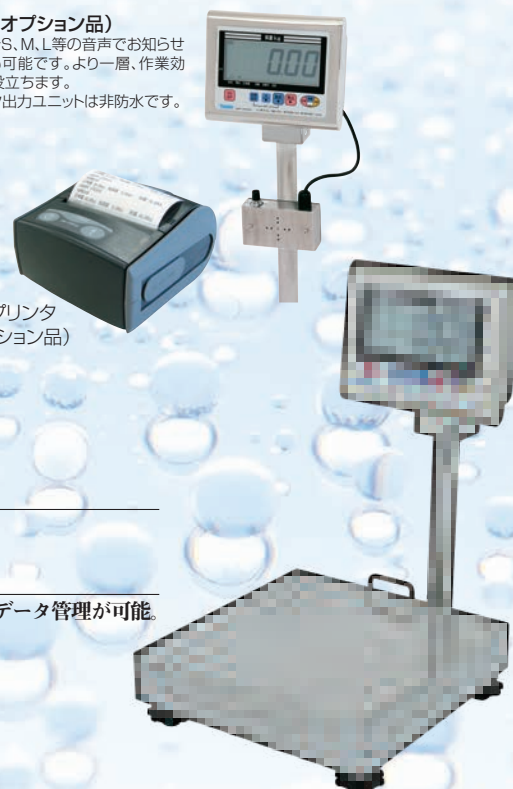

DP-6700L シリーズ

品名	防水型卓上デジタル台はかり	
品番	DP-6700LK-30	DP-6700LN-30
検定	国家検定合格品	検定外品(取引証明以外用)
ひょう量	30kg	
目量	10g	5g
最大風袋引量	30kg	
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
製品寸法	356(W)×494.5(D)×552.5~572.5(H)mm	
本体質量	約13kg	
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
防水・防塵性	IP65準拠	
文字寸法	LCD(液晶表示) 23.5(W)×45(H)mm	
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)、スパン調整機能(DP-6700LNのみ)、使用地区補正機能(DP-6700LNのみ)	
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}	
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}	
荷姿	カートン1台入り	
バーコード	4979916832394	4979916832400

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

UDS-1VⅡ-WP/UDS-1VN-WP シリーズ

品名	完全防水型デジタル式上皿自動はかり												
品番	UDS-1VII-WP-3			UDS-1VII-WP-6			UDS-1VII-WP-15			UDS-1VN-WP-3		UDS-1VN-WP-6	
検定	国 家 検 定 合 格 品										検定外品(取引証明以外用)		
ひょう量	3kg			6kg			15kg			3kg		6kg	
目 (自動切替)	0kg~1.5kg		1g	0kg~3kg		2g	0kg~7.5kg		5g	0.5g		1g	
	1.5kg~3kg		2g	3kg~6kg		5g	7.5kg~15kg		10g				
最大風袋引量	1,495g			2,990g			7,475kg			3,000g		6,000g	
載皿寸法	232(W)×202(D)mm												
製品寸法	242(W)×292(D)×119~126(H)mm												
本体質量	約3.7kg												
使用温度範囲	-10℃~+40℃												
防水・防塵性	IP68準拠												
文字寸法	LCD(液晶表示) 13.5(W)×30(H)mm												
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能)、簡単設定機能、スパン調整機能(UDS-1VN-WPのみ)、使用地区補正機能(UDS-1VN-WPのみ)												
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{※1}												
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{※2}												
荷姿	カートン4台入り												
バーコード	4979916807200			4979916807217			4979916807224			4979916807231		4979916807248	

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

UDS-5V-WP シリーズ

品名	完全防水型デジタル式上皿自動はかり							
品番	UDS-5V-WP-3		UDS-5V-WP-6		UDS-5V-WP-15		UDS-5VN-WP-3	UDS-5VN-WP-6
検定	国家検定合格品						検定外品(取引証明以外用)	
ひょう量	3kg		6kg		15kg		3kg	6kg
目量 (自動切替)	0kg~1.5kg	1g	0kg~3kg	2g	0kg~7.5kg	5g	0.5g	1g
	1.5kg~3kg	2g	3kg~6kg	5g	7.5kg~15kg	10g		
最大風袋引量	1,495g		2,990g		7,475kg		3,000g	6,000g
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
製品寸法	242(W)×292(D)×119~126(H)mm							
本体質量	約4kg							
使用温度範囲	-10℃~+40℃							
防水・防塵性	IP68準拠							
文字寸法	LCD(液晶表示)メイン表示：11.5(W)×25(H)mm、LCDサブ表示(上・下限設定値他):3(W)×6(H)mm							
表示内容	零点サイン、風袋引中サイン、安定サイン、電池サイン、機能サイン、自動風袋サイン、判定用LED3色表示							
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能(定量計量機能時) マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)、ミックス計量機能 (スパン調整機能※、使用地区補正機能※ ※検定外品のみの機能です)							
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}							
電池寿命	連続約1200時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}							
荷姿	カートン4台入り							
バーコード	4979916807354	4979916807361	4979916807378	4979916807385	4979916807392			

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

■ オプション一覧

	電源	無線通信ユニット			有線通信ユニット		ジャーナルプリンタ	ソフト		ベースカバー
シリーズ名	ACアダプタ ^{注3}	Bluetooth TM 無線通信ユニット ^{注1,2}	ZBee無線通信ユニット ^{注2}	リモコン機能 ^{注2}	RS-232C出力 ^{注2}	USBメモリー ^{注2}	無線プリンタ ^{注2}	マルチファンクション判別精度切替機能 ^{注2}	取り出し方式マトリクス組合せ/ランク選別機能選択 ^{注2}	
UDS-1VⅡ/1VN-WP	●	●	●	●			●	●	●	
UDS-5V-WP	●	●	●	●			●	●	●	
DP-6600	●	●	●	●			●	●	●	
DP-6302ⅡWP/DX	●	● ^{注4}	● ^{注4}		● ^{注4}	● ^{注4}	● ^{注4}			
DP-6700	●	● ^{注4}	● ^{注4}			● ^{注4}	● ^{注4}		●	●
DP-6700L	●	● ^{注4}	● ^{注4}			● ^{注4}	● ^{注4}		●	

注1：BluetoothTMはBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。 注2：工場出荷オプションです。 注3：ACアダプタ接続時は、非防水となります。 注4：いずれか1つの選択となります。

はかりを多湿な場所で長時間ご使用又は保管された場合や急激な温度変化を受けますとはかり内部に結露を起こし計量不良となることがあります。ご使用後は、はかりを乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。