



# 計量台

表側(車乗面)

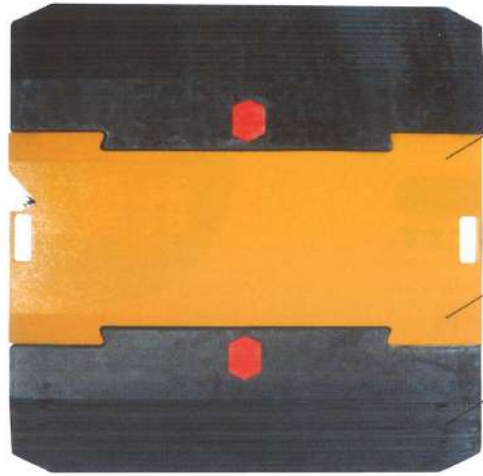

- マルチセンサー方式で安定計量
- 防水・防塵構造 (IP65)
- 移動に便利なローラー付
- 強靱なアルミダイキャスト製
- 耐候性のあるラバー製スローププレート

裏側(接地面)

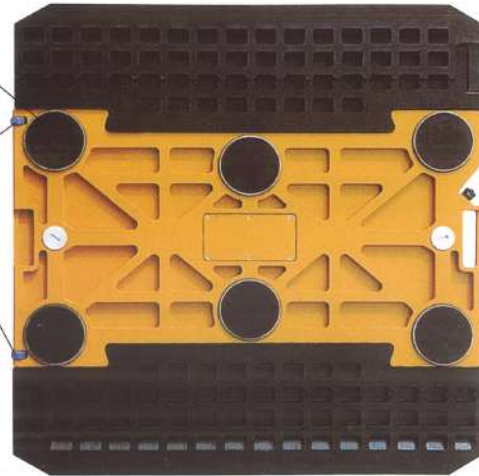

※ダミープレート(オプション)をご使用になるとさらにスムーズに計量できます。

## 計量台主仕様

※( )内は通過計量時

|             |                         |       |         |       |
|-------------|-------------------------|-------|---------|-------|
| ひょう量        | 5ton                    |       | 10ton   | 15ton |
| 目 量         | 2kg                     |       | 5kg     | 10kg  |
| 精 度 ※       | 静止計量時±0.3%(3km/h走行時±3%) |       |         |       |
| 計量台<br>(mm) | H                       | 40mm  |         |       |
|             | W                       | 500mm | 900mm   |       |
|             | D                       | 400mm | 500mm   |       |
|             | L                       | 670mm | 1,110mm |       |
| 重 量         | 16kg                    |       | 30kg    |       |
| 保護等級        | IP65                    |       |         |       |

共通付属品: スローププレート、ロードセルケーブル(10m)  
(ひょう量5tonタイプは計量台とスローププレート一体型となります。)  
※ 使用状況により精度が異なります。


## 静止計量型の使用例

2台接続




RW-2601P  
プリンター付指示計

4台接続



RW-2601P  
プリンター付指示計

6台接続

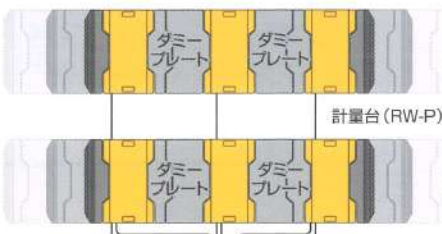


RW-2601P  
プリンター付指示計

## 通過計量型の使用例



進入ランプ



プリンター付指示計

マルチロードメーターは御使用条件の変化に応じてシステムアップできます。

※車軸数に合わせて計量台とダミープレート・スローププレートを追加することで、さらにスピーディーで正確な計量が可能となります。

製品の外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
イラストは一部実際の製品とは異なる場合があります。

輸入



株式会社

ISO 9001:2008 認証

石蔵商店

# Road Weigher Platform & Indicator

**Accurately!**

静止計量型

**Quickly!**

通過計量型

**Lightly!**

小型軽量

**Slightly!**

超薄型

**Surely!**

プリンター  
標準装備

基礎工事不要でローコスト  
コンパクトなフリースタイル軸重計

# マルチロードメーター

みち 暮らし いのち  
道路を守る、環境を守る、生命を守る。

ISHIKURA



# プリンター付指示計

指示計は2タイプ。

スピーディな計量を実現した通過型と、より正確な計量を行うための静止型をラインナップしています。

## 静止計量型

**オートバックライト付ディスプレイ**  
文字高 25mm

**プリンター標準装備**  
車両番号・日付・時刻の印字ができます。(時計機能内蔵)

**計量台は6台まで接続可能**



**RS-232C出力標準装備**

**大容量充電電池内蔵**  
20時間連続使用可能  
(8時間充電の場合)

**軽量・コンパクトなボックス式指示計**

**印字サンプル**

2013.10.00 08:38:44 日時  
Truck no: 12345 車番  
WEIGHT1: 7205 kg 1軸目の重量値  
WEIGHT2: 7460 kg  
-----  
TOTAL: 14665 kg  
2013.10.00 08:39:01 日時  
Truck no: 12345 車番  
WEIGHT1: 8645 kg 2軸目の重量値  
WEIGHT2: 8955 kg  
-----  
TOTAL: 17600 kg  
2013.10.00 08:39:11  
---- Total Print ----  
WEIGHING No. : 2 軸数  
32265 kg 車両の重量値

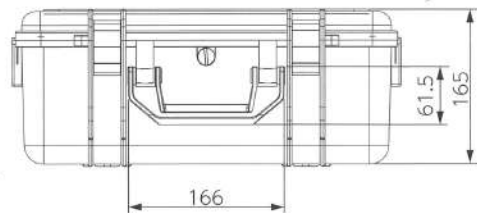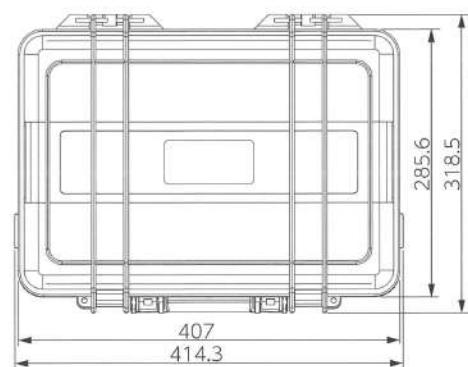

### 仕様

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 型 式        | RW-2601P                          |
| 表 示        | LCD 5桁 文字高25mm バックライト付き           |
| プリンター      | 40桁 ドットインパクト                      |
| 印字内容       | 日付・時間・車両番号(5桁)・個別重量・合計重量          |
| 印字用紙       | ロール紙 複写なし                         |
| 標準インターフェース | RS-232C インターフェース                  |
| 電 源        | AC100Vまたは内蔵バッテリー(8時間充電で最大20時間使用可) |
| 重 量        | 10.5kg                            |

## 通過計量型

**オートバックライト付ディスプレイ**  
文字高 9mm

**プリンター標準装備**  
車両番号・日付・時刻の印字ができます。(時計機能内蔵)

**計量台は6台まで接続可能**



**RS-232C出力標準装備**

**大容量充電電池内蔵**  
20時間連続使用可能  
(8時間充電の場合)

**軽量・コンパクトなボックス式指示計**

**印字例**

DYNAMIC WEIGHING 計量方法 (通過計量)  
2013.10.00 08:40:21 日時  
Truck No. : 123456 車番  
AXLE 1: 13560 kg, 1 km/h 1軸目の重量値と通過速度  
AXLE 2: 16260 kg, 1 km/h 2軸目の重量値と通過速度  
--- TOTAL PRINT ---  
AXLE No : 2 軸数  
TOTAL : 29820 kg 車両の重量値

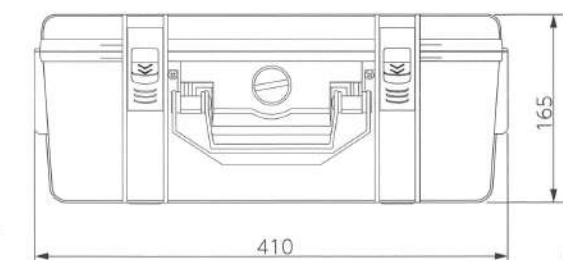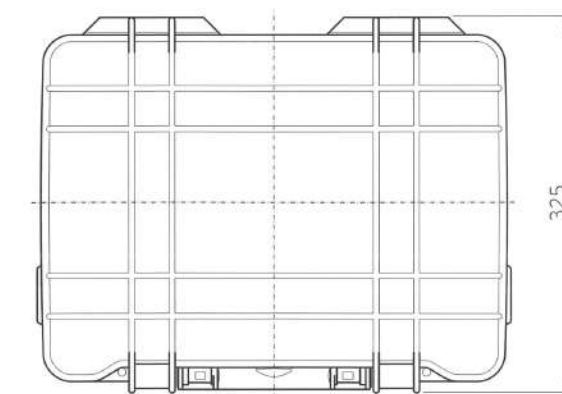

### 仕様

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 型 式        | NSRM                                                |
| 表 示        | LCD 20文字×4桁 9mm バックライト付き                            |
| プリンター      | 40桁 ドットインパクト                                        |
| 印字内容       | 日付・時間・車両番号(6桁)・個別重量・合計重量                            |
| 印字用紙       | ロール紙 複写なし                                           |
| 標準インターフェース | RS-232C インターフェース                                    |
| 電 源        | AC100V DC12~30V(カージャック)<br>内蔵バッテリー(8時間充電で最大20時間使用可) |
| 重 量        | 11.5kg                                              |